
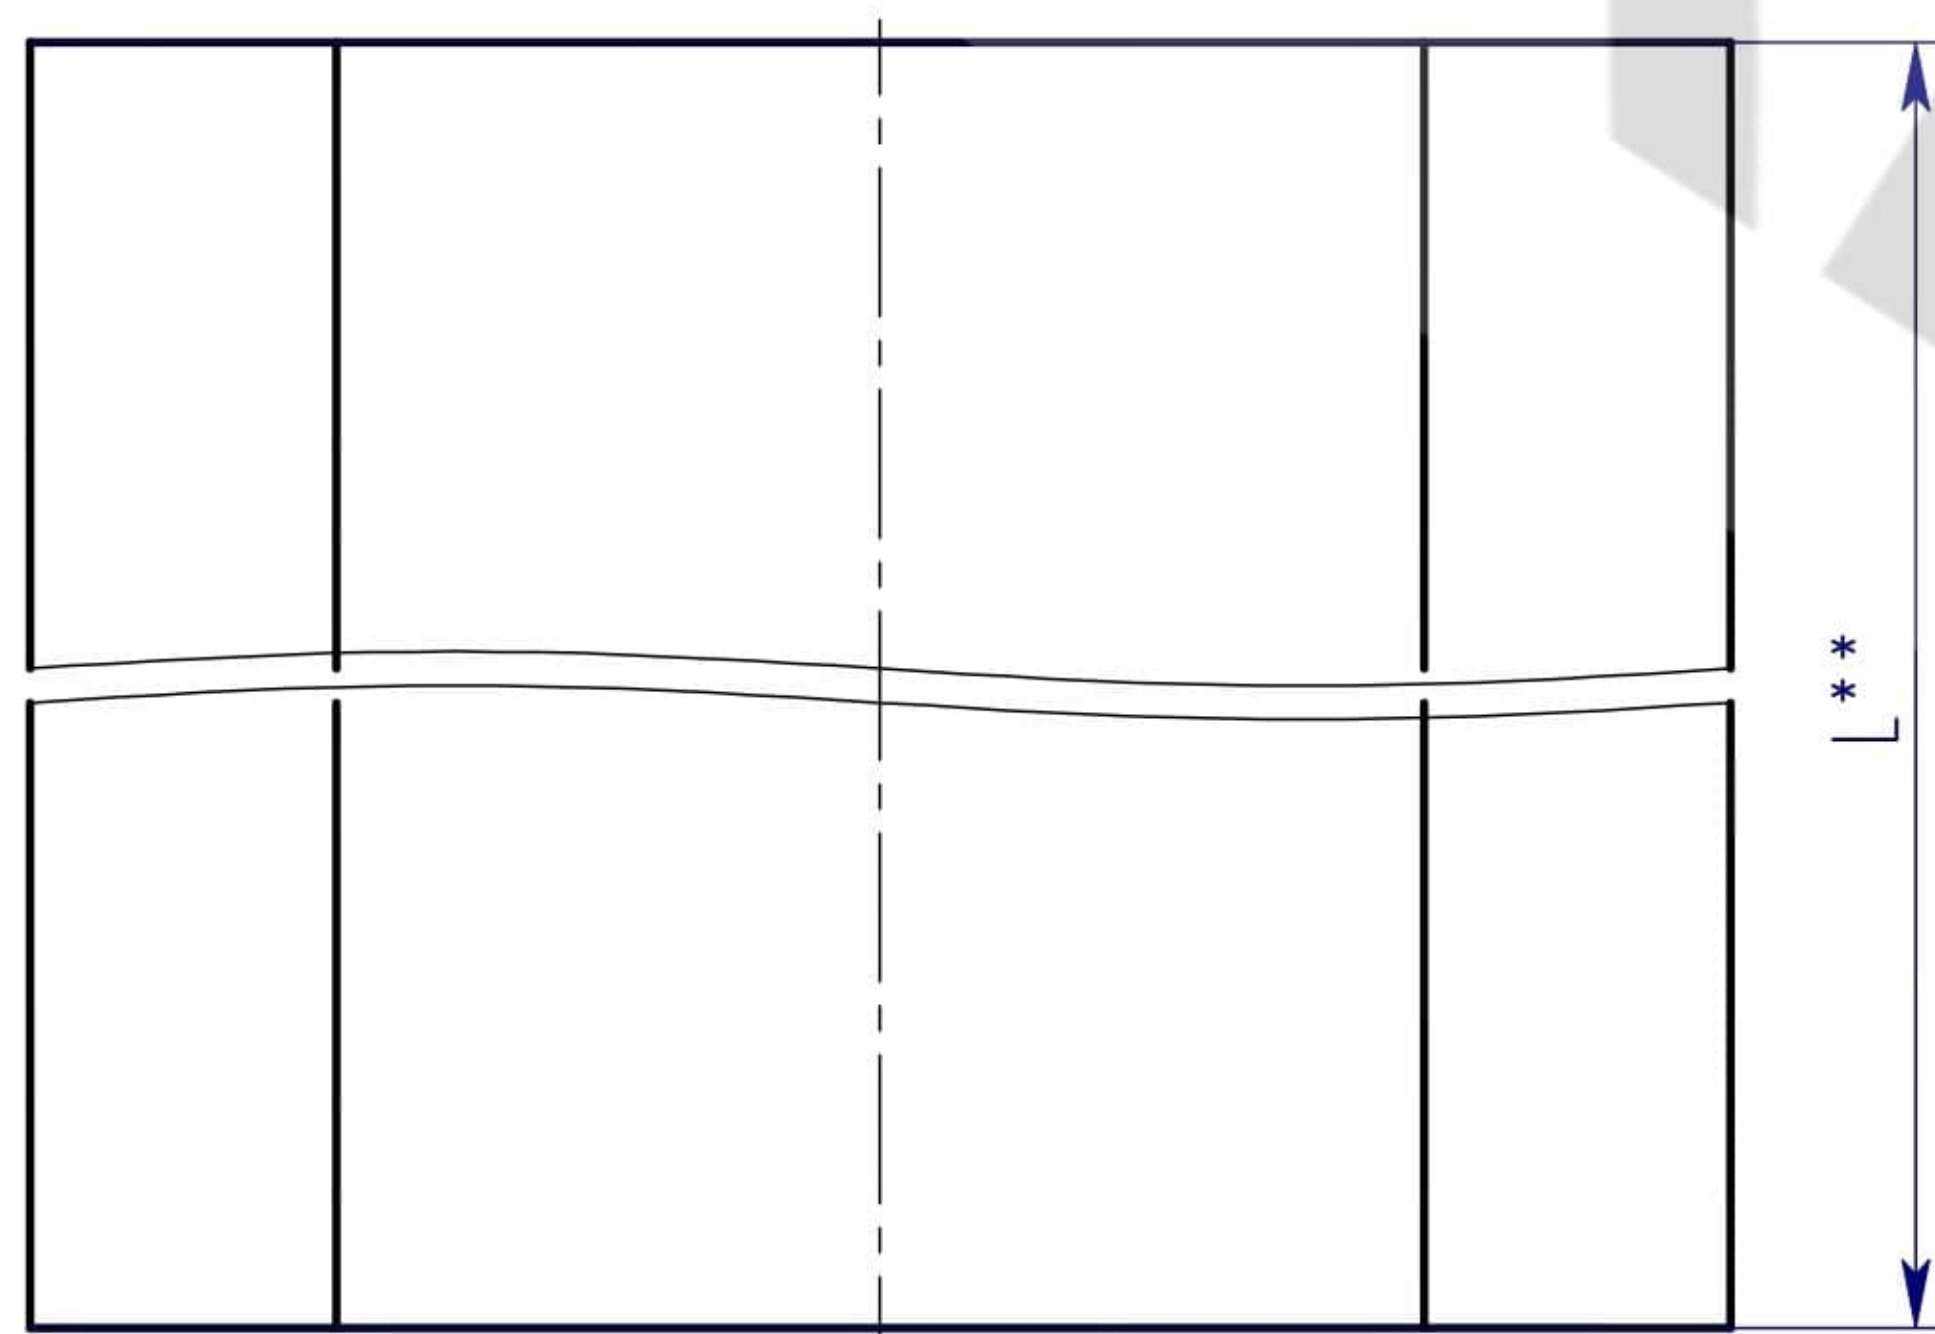


(2.0) CO 15x50x100x50x15

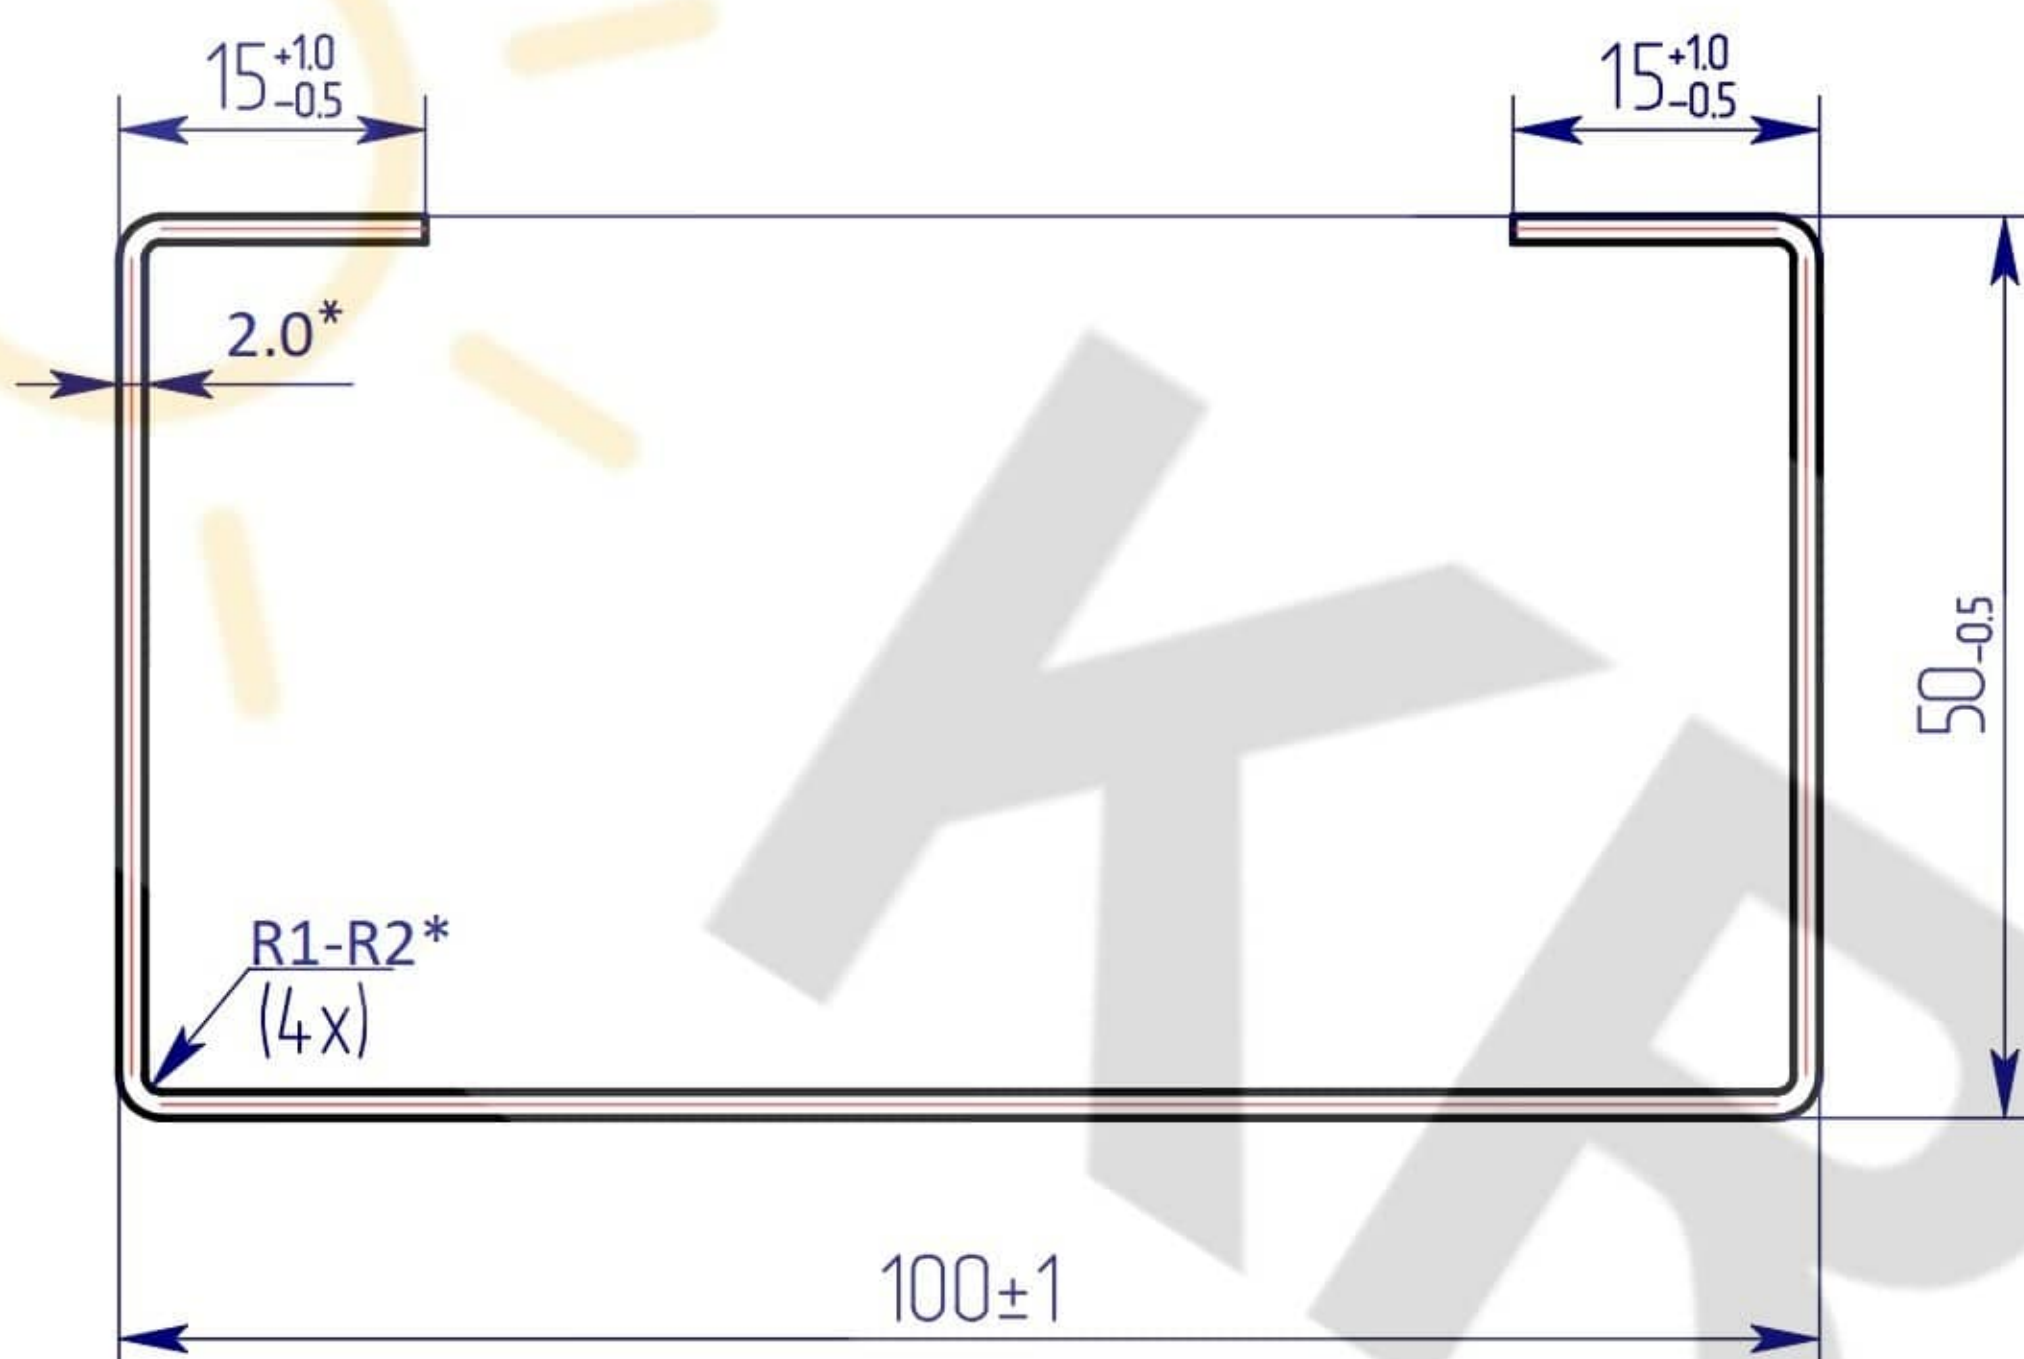

1. Це креслення є невідомою частиною Договору

2. \* У складі поставки, згідно ДСТУ EN 10143:2014.

3. Припустимі максимальні відхилення кутів вигину – у межах позначених допусків на відповідні лінійні розміри профілю.

4. Припустимі максимальні відхилення від паралельності – у межах позначених допусків на відповідні лінійні розміри.

5. \*\* Готовий профіль повинен постачатися відрізками (L), згідно специфікації замовника. При різанні припускається використання абразивного інструмента.

6. Скручування профілю відносно поздовжньої вісі не повинно перевищувати 1° на 1 м.п. довжини. Загальне скручування не повинно перевищувати добутку 1° на довжину профілю у метрах.

7. Серповидність та повздожній прогин профілю не повинні перевищувати 1 мм на 1 м.п. довжини. Загальні серповидність та повздожній прогин не повинні перевищувати добутку припустимої серповидності та прогину на довжину профілю у метрах.

8. Хвилястість на плоских ділянках профілів не повинна перевищувати 1.5 мм на 1м довжини.

Інв.№ подл.	Підп. і дата
Взам.інв.№	Інв.№ дубл.
Підп. і дата	Підп. і дата

Ізм. Арк	№ доцм.	Підп.	Дата
Розроб.			
Перев.			
Т.контр.			
Н. контр.			
Замв.			

(2.0) CO 15x50x100x50x15

Профіль С-подібний

Лім.	Маса	Масштаб
Арк 1	Аркцшів 1	1:1

